

EagleEye 7

Modelos VS y FS

**Clasificadora digital
de billetes**



RoHS




La **Eagle Eye 7 VS/FS** es una contadora de billetes de alto rendimiento con función de clasificación, desarrollada en base todos nuestros conocimientos y experiencia acumulados en mecatrónica y tecnología de reconocimiento. La **EE7** tiene un diseño compacto para facilitar su emplazamiento en lugares reducidos y su interfaz de usuario está diseñada para facilitar su uso por el operador



Características

- ✓ Diseño compacto y moderno
- ✓ Pantalla táctil de 5"
- ✓ Conteo de valor con alta velocidad
- ✓ Procesamiento multidivisa
- ✓ Clasificación por fitness básico (Modelo **VS**)
- ✓ Clasificación por fitness (Modelo **FS**)
- ✓ Reconocimiento de número de serie (opción)
- ✓ Captura de códigos de barras de tickets (opción)

Panel de control centralizado

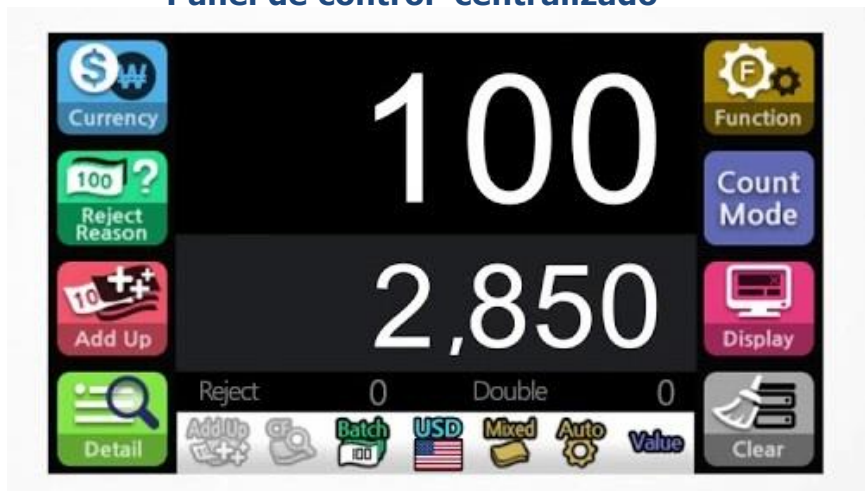

Pantalla táctil de 5"': Pantalla de gran tamaño y fácil lectura

Fácil de operar: Configuración de menú intuitiva por pictogramas en su pantalla táctil, además de las teclas físicas

Mantenimiento sencillo: función de borrado automático y actualización por lotes de software

Recolección de polvo: Dispositivo de recolección de polvo incorporado para un entorno de trabajo seguro y cómodo

Clasificación por fitness: Clasificación precisa por fitness y autenticación por CIS, IR, MG, UV y detección de grosor

Reconocimiento de número de serie: transferencia de números de serie de los billetes a impresora externa

Función de divisa múltiple y divisa automática: Función de cuenta y valoración de divisa múltiple por reconocimiento simultáneo y totalizado de cuenta, clasificación de moneda automática por detección del 1er billete

Especificaciones	
Velocidad	Contando valor 1,000 bill./min. Clasificando por fitness 1,000 bill./min. Con captura de número de serie 800 bill./min.
Capacidad alimentador	500 billetes (Ampliable con extensión)
Capacidad apilador	200 billetes
Capacidad rechazo	100 billetes
Dimensiones y peso	273 x 277 x 283 (mm) / 9'5Kg
Alimentación eléctrica	AC 100~240V, 50/60Hz 90W
Pantalla	Táctil de color LCD de 5"
Comunicaciones	RED RJ-45 USB 1.1 USB 2.0 3 puerto serie (para impresora y pantallas externas 1 y 2)
Actualizaciones	Directamente por red o mediante USB 2.0