



CONTADORA DE BILLETES CLASIFICADORA BT-600



Carrer Pujades, 60, 4t planta
08005 Barcelona
Tel. 93 309 38 00

www.batemat.es
comercial@batemat.es

Más de 2.000 unidades instaladas en España

BT-600 es una contadora de billetes con dos cajetines, que permite un alto rendimiento y lleva integrada la función de clasificación.

Incorpora un escáner (CIS) de alta resolución y sensores de última generación, capaces de hacer análisis volumétricos de las imágenes y de la tinta IR, ofreciendo gran fiabilidad en la identificación y en la detección de billetes falsos.

Este equipo se incluye dentro de la categoría NON-STOP porque ha sido diseñada para no parar el conteo. Cualquier billete sospechoso de falsedad o no reconocido es discriminado al cajetín de rechazo.

Cumple el marco normativo del ECB para el tratamiento de billetes, dentro de la categoría BAM.



Cuenta sin interrupciones


01 CARACTERÍSTICAS

Modos de conteo:

- Valora y cuenta billetes mezclados de diferentes denominaciones
- Clasificación por denominación y versión
- Ordena por cara y orientación
- Cuenta billetes, tickets, boletos, etc.

Diseño:

- Componentes de alta calidad
- Mecánica del alimentador de billetes de gran precisión
- Bajo nivel de ruido en funcionamiento
- Pantalla LCD de 3,5 Pulgadas
- Fácil acceso para limpieza y retirar atascos
- Conteo tipo "non stop" con cajetín de rechazo
- Incorpora un sistema de auto diagnóstico y reajuste

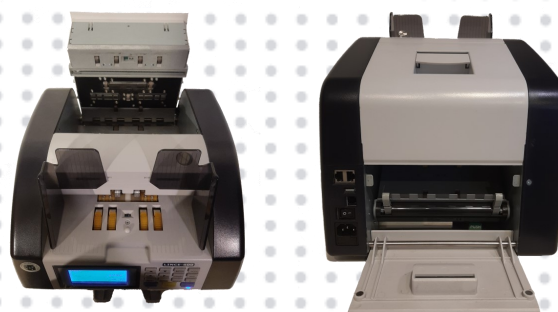



Sensores de detección:

- CIS de alta resolución para el reconocimiento y análisis de los billetes, a alta velocidad
- Sensores Infrarrojos volumétricos
- Sensores Ultravioleta con reconocimiento de la imagen
- Sensores Magnéticos multi punto (hilo magnético, tinta magnética)

Software:

- Multidivisa (EUR, USD, GBP)
- Actualización por USB
- Capacidad de adaptación a nuevas denominaciones

Accesorios Opcionales:

- Pantalla externa
- Impresora

02

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| | |
|-------------------------------------|---|
| Dimensiones: | 300 X 330 X 370mm |
| Con embalaje: | 430 X 430 X 450mm |
| Peso Neto: | 12Kg |
| Peso embalado: | 14,5Kg |
| Velocidad de conteo: | 1000 billetes/min (CNT) 900 billetes /min (En modo MDC-SDC) |
| Multidivisa | Incorpora EUR, USD y GBP |
| Sistema de alimentación: | Por sistema de rodillos de fricción |
| Capacidad del alimentador: | Aprox.800 billetes |
| Capacidad del recogedor: | Aprox.200 billetes |
| Capacidad de la casilla de rechazo: | Aprox.100 billetes |
| Alimentación eléctrica: | AC 100 ~ 240V + 10% 50/60 Hz 150W |
| Consumo eléctrico: | Máximo 1.8A (100~240 VAC) En reposo 0.2A (100~240 VAC) |
| Requerimientos ambientales: | Temperatura 0°C ~ 35°C (En funcionamiento) -10°C ~ 60°C (En almacén) Humedad 20% ~ 90% (sin condensación) |
| Comunicaciones: | Puerto para pantalla Puerto para impresora Puerto de comunicaciones (RJ-45) Puerto USB 2.0 para actualizaciones del software |